Best Connectivity

LogiLink®

UA0042
USB2.0 a
Serial Adapter

Guía de instalación rápida

ES

No tirar el aparato lejos de la normal de los residuos domésticos al final de su vida, pero en parte, a un oficial de un punto de recogida para su reciclado. De esta manera se contribuirá a preservar el medio ambiente.

1.0 Instrucciones de seguridad

Coloque siempre el dispositivo en una superficie estable y recta. En caso de caída que puede estar dañado.
No coloque el dispositivo en la luz directa del sol o en lugares con alta temperatura. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil media.
No lo coloque en la cerca de fuentes de calor, como radiadores u otros artefactos que producen calor.
No exponga el dispositivo a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad. No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua.
No intente abrir el dispositivo.

Felicitaciones a la compra de la UA0042!
Por favor, lea el Manual de Instrucciones de seguridad y antes de utilizar el producto por primera vez. En caso contrario los daños pueden ser el resultado.

2.0 Introducción

UA0042 puede conectar el dispositivo serie a través de USB. Con la Logilink USB Serial Adapter UA0042, PP conectar un serial de 9 pines, como dispositivo Joystick, PDAs, teléfonos celulares, cámaras digitales, módems RDSI o adaptador de terminal a través de un puerto USB libre en su ordenador. Siempre con el PP un 25 pines a 9 pines adaptador, puede conectar a UA0042 PP 25-Pin Serial dispositivo.

2.1 Producto

2.2 Especificación

- Supports the RS232 Serial interface
- Soporta la interfaz de serie RS232
- El pleno cumplimiento de la especificación USB
- Bus USB soporte, no requiere alimentación externa
- Soporta a Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista, Linux, Mac OS 8.6 o superior

2.2 Requisitos del sistema

- IBM PC 486DX4-100 MHz o superior o sistema compatible
- Puerto USB disponible
- Unidad de CD-ROM
- Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista, Linux, Mac OS 8.6 o superior

3.0 Instalación

3.1 Instalación del software

Seguir los siguientes pasos para instalar bajo Windows 2000.

1. Encienda el ordenador; asegúrese de que el puerto USB está habilitado y funciona correctamente.
2. Durante la instalación, por favor no enlace USB cable serie con el ordenador.
3. Haga doble clic en "**setup.exe**" de la siguiente manera, a continuación, se iniciará la instalación

4. Después de la instalación, por favor haga clic en '**OK**'

3.2 Instalación de Hardware

1. Conecte el cable USB de serie UA0042 en el puerto USB y ejecutar el **Asistente para hardware nuevo** encontrado para ayudarle en la creación del nuevo dispositivo.

2. Haga clic en "**Next**" para continuar.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3. Seleccione el “Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo (re-comando)“

Found New Hardware Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard will complete the installation for this device:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work. Windows needs driver files for your new device. To locate driver files and complete the installation click Next.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel

4. Windows empieza a detectar el controlador y haga clic en "**Next**" para continuar la instalación.

Found New Hardware Wizard
Driver Files Search Results
The wizard has finished searching for driver files for your hardware device.
The wizard found a driver for the following device:
USB Device
Windows found a driver for this device. To install the driver Windows found, click Next.
a:\serport.inf
< Back
Next >
Cancel

5. Haga clic en "Finalizar" para continuar y dejar que Windows copia los archivos necesarios en su disco duro

Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
Prolific USB-to-Serial Comm Port
Windows has finished installing the software for this device.
To close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

6. Después de terminar, y se puede comprobar el Administrador de dispositivos y encontrar a la prolífica USB Serial Comm Port (véase el cuadro a continuación).

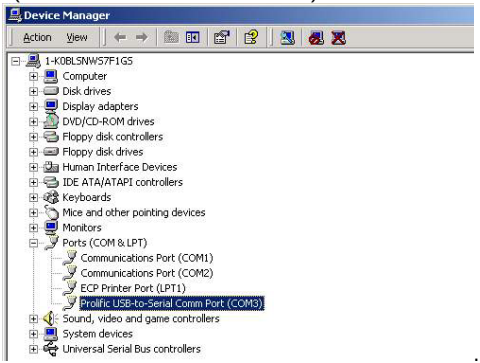

3.3 Cómo cambiar puerto COM

3.3.1 En Windows 98SE –

yPuede cambiar el puerto COM a través de **setcom.exe** software

3.3.2 En Windows Me/2000XP –

La amabilidad de seguir los pasos que se indican más adelante.

1. Por favor, haga clic en el **El Administrador de dispositivos \ Dispositivos por conexión \ puertos (COM y LPT).** (Ver Imagen 1)

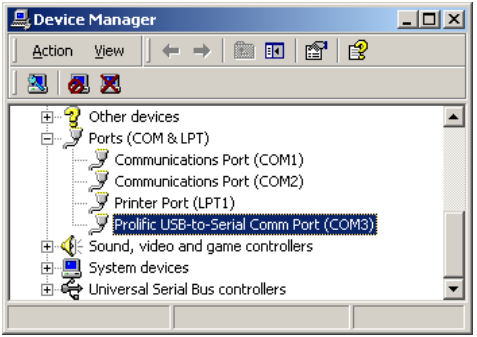

(Ver Imagen 1)

2. Haga doble clic en **“Prolífico USB a puerto serie Com (COM3)”** y se vaya a ‘**propiedades** '. (ver imágenes 2)

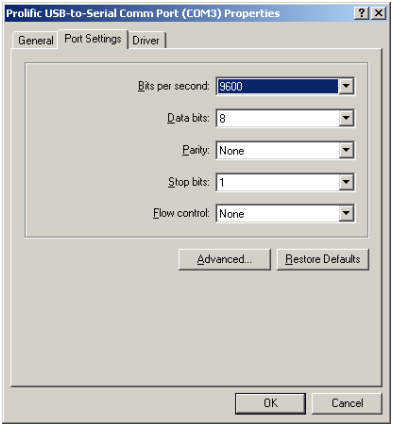

(Ver Imagen 2)

3. Por favor, elija **" Configuración de puerto "**, y, a continuación, haga clic en **" Avanzada "**. Por favor, elija la necesaria com, y haga clic en **" ok".** (ver imágenes 3)

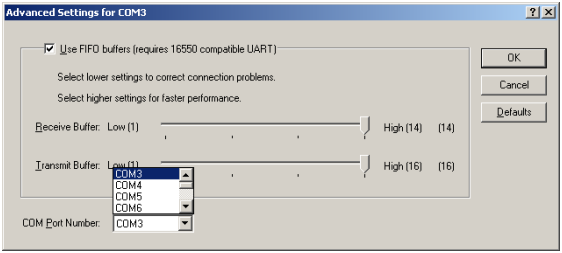

(Ver Imagen 3)

Aviso:
Si el módem no pudo enlazar con el nuevo puerto, y un buen funcionamiento cuando cambia el puerto, por favor, a instalar un módem, y volver a instalarlo.

Al cambiar el puerto, el equipo periférico no puede pasar al nuevo puerto, y un buen funcionamiento. En virtud de esta situación, por favor, sin instalar el equipo y volver a instalar de nuevo.

3.4 Cómo configurar los dispositivos de serie RS232

Siga los siguientes pasos para conectar su dispositivo RS232 de serie (es decir: Módem) al puerto USB de su PC:

1. Apague el dispositivo de serie (es decir: Módem). PP 9P Enchufe el conector USB del cable serie UA0042 en su módem. Encienda el módem después.
2. Encienda el ordenador y enchufe el conector USB del cable USB de serie en el puerto USB.
3. Si ya ha instalado un dispositivo antes de módem, haga clic en Inicio, Configuración, Módems. Abra Módems Propiedades, seleccione el módem y haga clic en Propiedades. En la ficha General, por favor, cambie el valor de Puerto **USB to Serial Port (COM3)**.
4. Después de terminar estos procesos, puede utilizar el puente USB to Serial Cable serie RS232 para conectar FAX Módem 56K y ejecutar la función de acceso telefónico para conectarse a Internet, y enviar el fax con el software de fax (es decir: Microsoft FAX) correctamente.

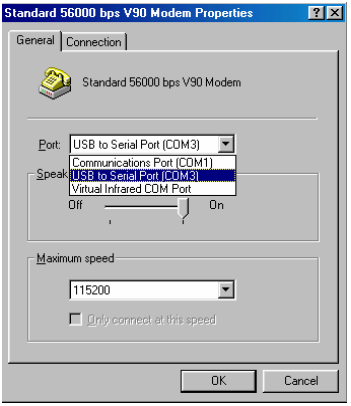

3.5 Desinstalar el Programa de Conductor

Si desea quitar el cable USB de serie conductor del programa, puede desinstalarla mediante el siguiente proceso:

1. Desconecte el cable USB de serie de su PC.
2. **DRemover98_2K.exe** ejecutar el programa desde el CD-ROM del software y, a continuación, reinicie el PC.



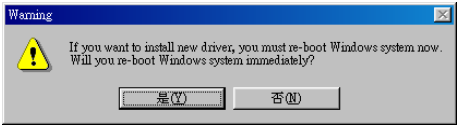
Warning
If you want to install new driver, you must re-boot Windows system now.
Will you re-boot Windows system immediately?
是(Y)
否(N)

CE La marca CE confirma que este producto cumple los principales requisitos de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa relativa a las telecomunicaciones y terminales en relación con la seguridad y la salud de los usuarios y de interferencia electromagnética cumplimiento. La CE se ha demostrado. Estas declaraciones son depositados por el fabricante.